



Přivolávače BC-LOP

K našim výtahovým systémům nabízíme přivolávače vlastní výroby v různých provedeních dle specifikace zákazníka. Můžete si tak sami nakombinovat nejvhodnější typ pro vaši zakázku.


Základní rozdělení

- podle typu: nástěnný, zárubňový do zdi
- podle barev pozadí: blue line a white line
- další parametry: typ displeje, počet tlačítek atp.

Možnosti konfigurace

Zákazník může sám specifikovat vlastní požadavky dle níže uvedeného schématu typového značení.

Příklady standardního rozdělení dodávaných přivolávačů

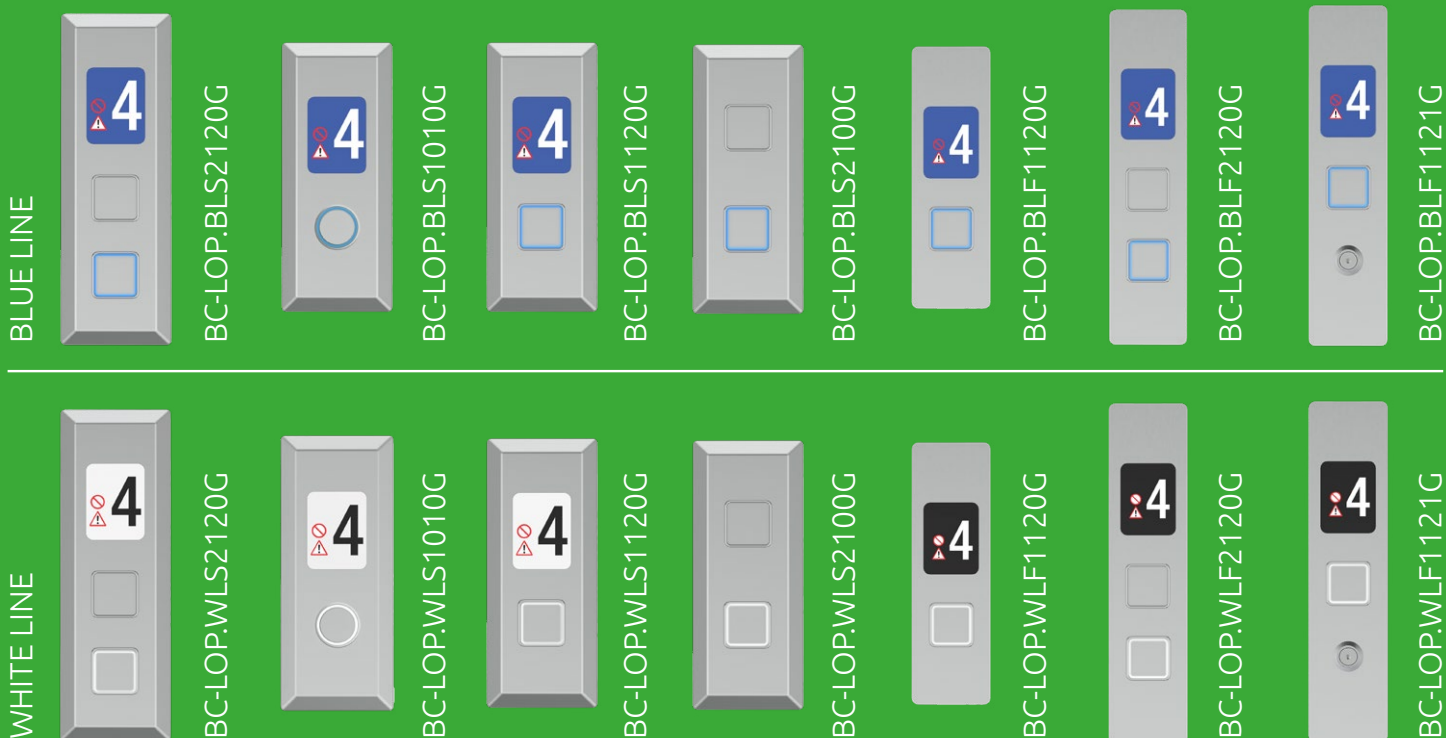


Technická data přivolávačů



Typ / Použití	Rozměr var. 1tl.+ displej (výška, šířka, hloubka,mm)	Rozměr var. 2tl.+ displej (výška, šířka, hloubka,mm)	Materiál	Rozměr instalačního otvoru (mm)	Způsob instalace	Rozteč šroubků (mm)
Nástěnný	193 x 79 x 27	264 x 79 x 27	1.4301 AISI 304, nerez, povrchová úprava BALOTINA	není	Povrchová montáž držáku samotného přivolávače	není
Zárubňový	200 x 60 x 2	200 x 60 x 2	1.4301 AISI 304, 2G (GRADE 180) broušený nerez, stupeň brusu 180	135 x 52 x 40	Montáž k zárubni maticemi M4	150
Do zdi	200 x 60 x 2	200 x 60 x 2	1.4301 AISI 304, 2G (GRADE 180) broušený nerez, stupeň brusu 180	135 x 52 x 40	Montáž k zazděné krabici šrouby M4 x 15	150

Typové značení přivolávačů

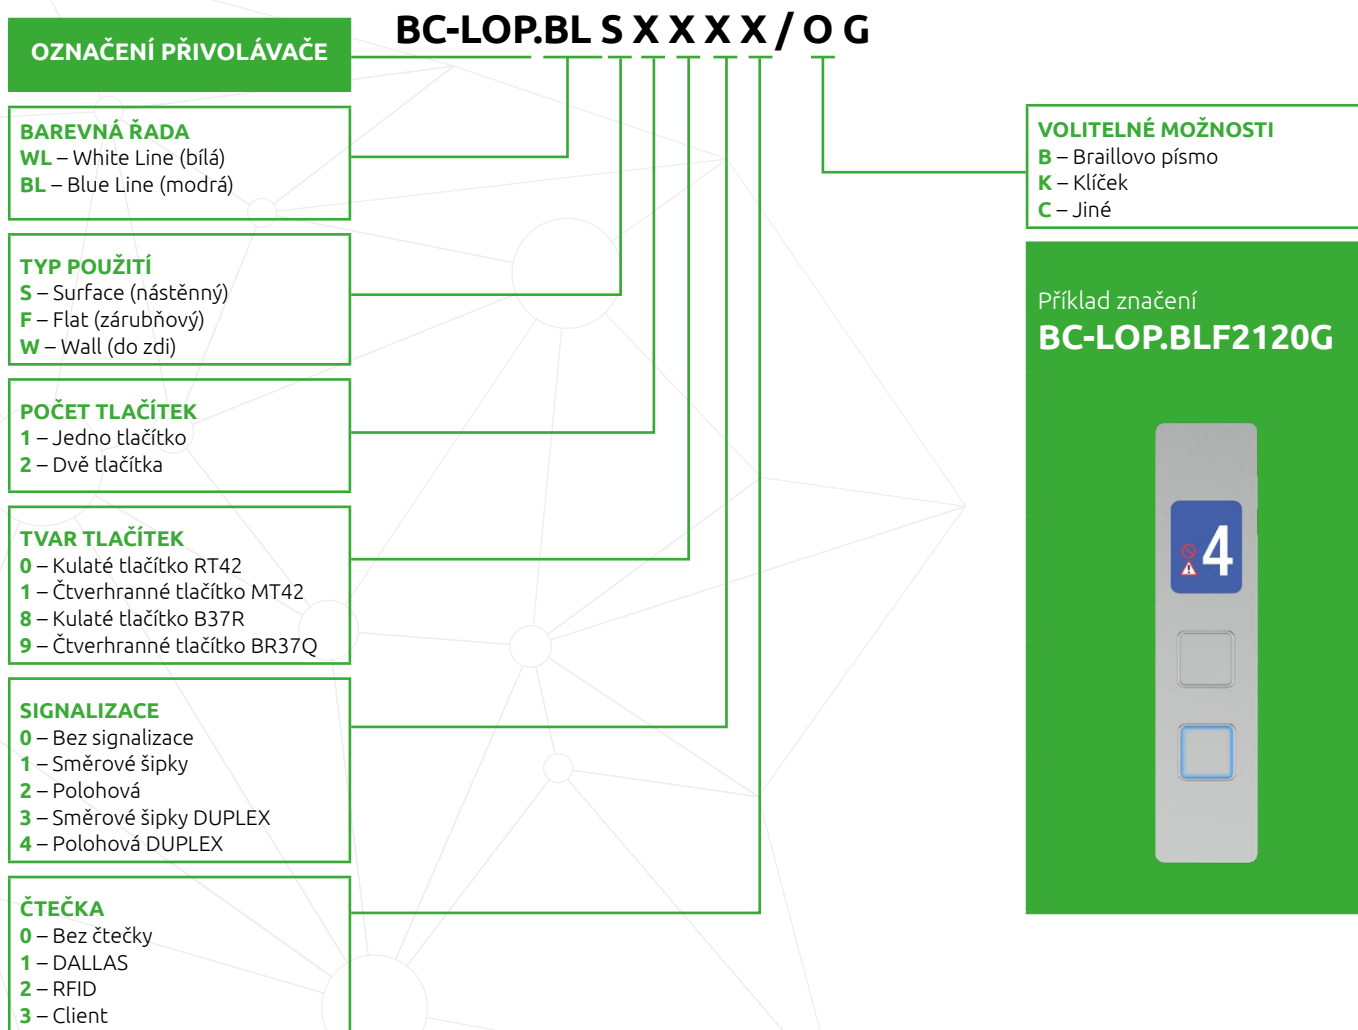

BETACONTROL

Beta Control s.r.o.
Černého 829/58, 635 00 Brno-Bystrc
Česká republika

www.betacontrol.cz
obchod@betacontrol.cz



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness